OPTIMA

2-våningsställ

CYKLOS

OPTIMA

Tvåvåningsstället OPTIMA är optimal cykelparkering när den är som bäst. Dubbelt så många cyklar får plats på samma yta som ett vanligt cykelställ. OPTIMA kan länkas samman i långa sektioner utan att tappa cykelplatser. Den kraftiga gasfjädern och den låga lyfthöjden av cykelns framhjul gör det enkelt att parkera.

FORM OCH FUNKTION
- Maximal yteffektivitet.
- Fokus på komfort och funktion.
- Fungerar både inom- och utomhus.
- Certifierad enligt "FietsParKeur" (nederländsk standard för hållbar cykelparkering i offentlig utemiljö).
- Beprövad och testad stålkonstruktion.
- Tiltmekanism med kraftig gasfjäder för bästa stöd och komfort.
- Hjulrännor för de flesta typer av hjulbredd.
- Övre hjulränna i tjockt stål monterad med säkerhetsfäste.
- Handgrepp av solid rund aluminium med signalröd lackering.
- Övre skena med anpassad rullfunktion för användarvänlig utdragning.

MÖJLIGHETER
- Finns i tre olika mått i både enkelt- och dubbelsidigt utförande. Välj c/c 375mm mellan byglarna för maximal utnyttjandegrad eller c/c 400/500mm för ökad komfort.
- Kan vinkelställas i 45 eller 60 grader (specialbeställning).
- Bygel för ramlåsning för bästa säkerhet och trygghet för cyklisten.
- Finns även i pulverlackerat utförande i valfri färg.

ART. NR
480001 Cyklos OPTIMA c/c 375mm (max utnyttjandegrad)
480002 Cyklos OPTIMA c/c 400mm (rekommenderas för ökad komfort)
480003 Cyklos OPTIMA c/c 500mm (rekommenderas för ökad komfort)

Se tabell på cyklos.se/produkt/optima för fler mått och antal platser.

Minimum innerhöjd som krävs är 2,75m.

FÖRANKRING
Placeras ovan mark. Kan fästas i mark/betong vid behov.

MATERIAL
- Varmförzinkat.
- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg grå RAL 7016.

DESIGN Jan Kuipers

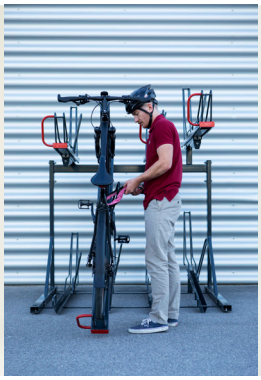

Cyklos AB +46 (0)8 68 40 50 60 info@cyklos.se www.cyklos.se